# Информация о продукции

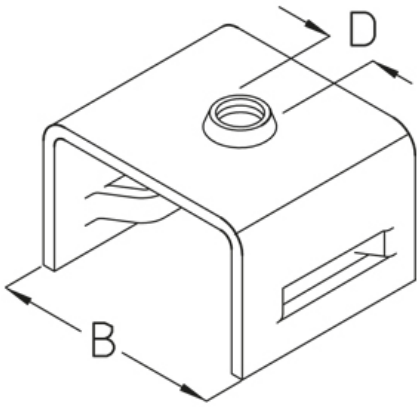


## KPH

Каркасная скоба

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | B | L | D | Вес |
|---|---|---|---|---|
| KPH 8F | 46 мм | 40 мм | M8 мм | 0.08 кг |
| KPH-PG 9 | 46 мм | 40 мм | R 3/8" мм | 0.06 кг |

**B**: Ширина
**L**: Длина
**D**: Диаметр
**Вес**: Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

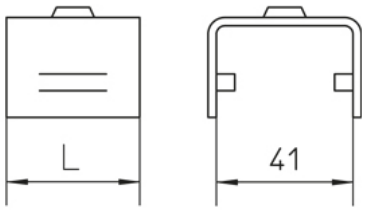


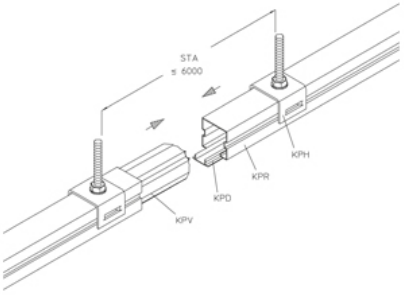


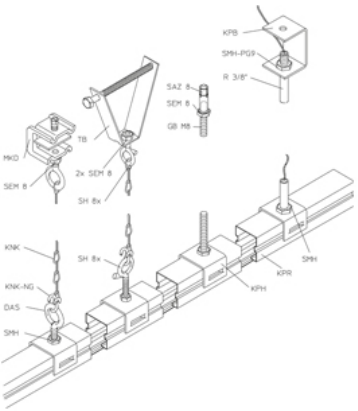


## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DAS, SHS,



Дата выдачи 16.09.2024. Технические изменения и погрешности не исключены.