


## SRM

зажимная муфта

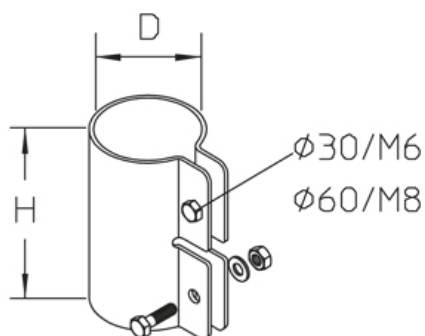

Горячецинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | H      | D     | t       | Вес     |
|---------|--------|-------|---------|---------|
| SRM 30F | 80 мм  | 30 мм | 1.50 мм | 0.15 кг |
| SRM 60F | 115 мм | 60 мм | 2.50 мм | 0.55 кг |

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

| Артикул | H      | D     | t       | Вес     |
|---------|--------|-------|---------|---------|
| SRM 30E | 80 мм  | 30 мм | 1.50 мм | 0.15 кг |
| SRM 60E | 115 мм | 60 мм | 2.50 мм | 0.55 кг |

**H:** Высота

**D:** Диаметр

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

