


UGE3 RE

Монтажная вставка, тройная, для лючков из нержавеющей стали, круглых



Несущая вставка, сделана из оцинкованного металла Для использования в круглых лючках из нержавеющей стали С посадочными местами под установку до 4 модулей 45x45 и 6 информационных разъёмов Для глубины пола от 100 мм и более

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	Hmin	B	L	Информационный разъём	установочные модули	Вес
UGE3-RE 4	47 мм	100 мм	247 мм	226 мм	6	4x 45x45mm	0.53 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

B: Ширина


L: Длина

Информационный разъём: Максимальное число установленных сетевых модулей

установочные модули: Максимальное число установленных модулей

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

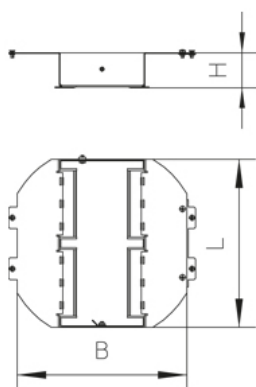

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UGEE 1 DEP S, UGEE 1 UST S, UGEE 2 UST S,

