


UGE3 VE

Монтажная вставка, тройная, для лючков из нержавеющей стали, четырёхугольных

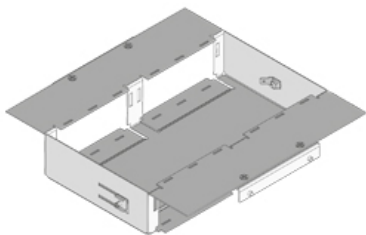

Несущая вставка, сделана из оцинкованного металла Для использования в четырёхугольных лючках из нержавеющей стали С посадочными местами под установку до 4 модулей 45x45 и 6 информационных разъёмов Для полов глубиной 85мм и более

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	Hmin	B	L	Информационный разъём	установочные модули	Вес
UGE3-VE 4	47 мм	85 мм	227 мм	224 мм	6	4x 45x45mm	0.59 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

B: Ширина


L: Длина

Информационный разъём: Максимальное число установленных сетевых модулей

установочные модули: Максимальное число установленных модулей

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

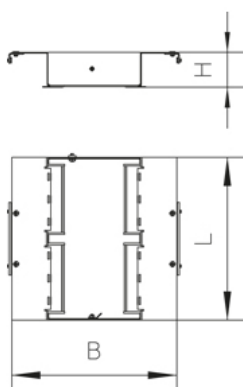

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UGEE 1 DEP S, UGEE 1 UST S, UGEE 2 UST S,

