


UGE3 VE

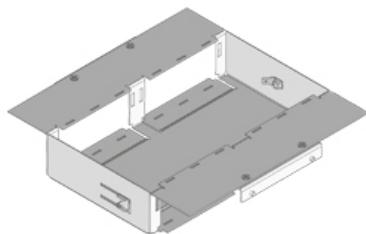

Монтажная вставка, тройная, для лючков из нержавеющей стали, четырёхугольных

Несущая вставка, сделана из оцинкованного металла Для использования в четырёхугольных лючках из нержавеющей стали С посадочными местами под установку до 4 модулей 45x45 и 6 информационных разъёмов Для полов глубиной 85мм и более

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	Hmin	В	Л	Информационный разъём	установочные модули	Вес
UGE3-VE 4	47 мм	85 мм	227 мм	224 мм	6	4x 45x45mm	0.59 кг

Н: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

В: Ширина


Л: Длина

Информационный разъём: Максимальное число установленных сетевых модулей

установочные модули: Максимальное число установленных модулей

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

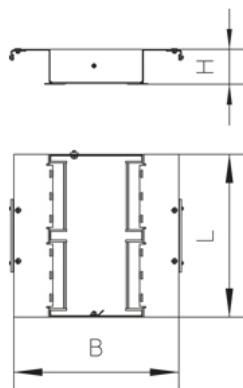

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UGE1 DEP S, UGE1 UST S, UGE2 UST S,

