


UGE3 VRK

Монтажная вставка, тройная, для пластиковых лючков



Несущая вставка, сделана из оцинкованного металла Для использования с пластиковым лючком С посадочными местами под установку до 4 модулей 45x45 и 6 информационных разъёмов Для полов глубиной 65мм и более

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	Hmin	В	Л	Информационный разъём	установочные модули	Вес
UGE3-VRK 4	47 мм	65 мм	252 мм	226 мм	6	4x 45x45mm	0.53 кг

Н: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

В: Ширина


Л: Длина

Информационный разъём: Максимальное число установленных сетевых модулей

установочные модули: Максимальное число установленных модулей

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

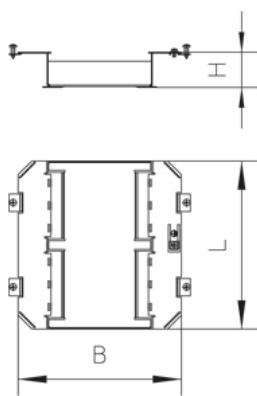

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UGE1 DEP S, UGE1 UST S, UGE2 UST S,

