


UV

распределительная коробка, WAGO

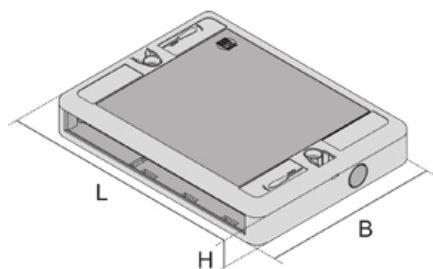

распределительная коробка системы штекерных соединений под полом, оснащена самоблокирующимися штекерными разъемами WINSTA для быстрого монтажа, предварительно смонтированная, для подключения соответствующих штекеров, 250/ 400 В до 16/ 25 А.

Система WAGO WINSTA MIDI

Полиамид

Артикул	H	B	L	цвет	вход	выход	Вес
UV-S 6K	30 мм	145 мм	190 мм	чёрный	2x5-полюсный	6x3-полюсный	0.40 кг
UV-W 6K	30 мм	145 мм	190 мм	белый	2x5-полюсный	6x3-полюсный	0.40 кг
UV-S0 6K	30 мм	145 мм	190 мм	чёрный	1x клемма	6x3-полюсный	0.40 кг
UV-W0 6K	30 мм	145 мм	190 мм	белый	1x клемма	6x3-полюсный	0.40 кг

H: Высота

B: Ширина

L: Длина

цвет: цвет

вход: вход

выход: выход

Вес: Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UVABU, UVB-2K, UVBU-3PK, UVBU-5PK,

