


## UEBDD V E

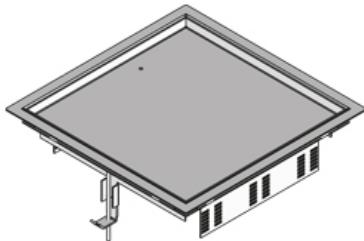

Кассетный лючок, четырёхугольный, тройной

Четырёхугольный кассетный лючок из нержавеющей стали с напольной рамкой. Устанавливается на напольное покрытие. Состоит из монтажной рамы с глухой крышкой, резинового уплотнителя и универсального крепёжного комплекта захватов. Предназначен для встраивания в напольные коробки, монтажные крышки, колодцы двойных и пустотных полов. Напольный лючок четырёхугольный из нержавеющей стали Состоит из рамы с глухой крышкой, резинового уплотнителя и набора для крепежа. Для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



**Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)**

Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	IPn	Вес
UEBDD 15-V E	72 мм	90 мм	283 мм	283 мм	261 x 261 мм	12 мм	2 kN	IP 30	2.10 кг
UEBDD 25-V E	82 мм	100 мм	283 мм	283 мм	261 x 261 мм	22 мм	2 kN	IP 30	2.30 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер


**T:** глубина

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

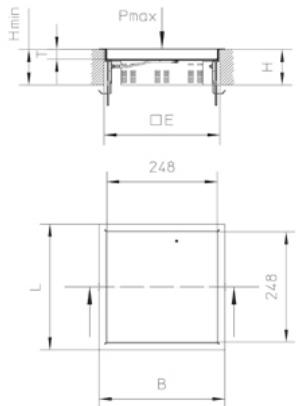

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UDBS 40-80, UEBDE V,



Подходит для сухой уборки

