


## UEBDD2 V E

Кассетный лючок, четырёхугольный, двойной



Четырёхугольный кассетный лючок из нержавеющей стали с напольной рамкой. Устанавливается на напольное покрытие. Состоит из монтажной рамы с глухой крышкой, резинового уплотнителя и универсального крепёжного комплекта захватов. Предназначен для встраивания в напольные коробки, монтажные крышки, колодцы двойных и пустотных полов. Напольный лючок четырёхугольный из нержавеющей стали Состоит из рамы с глухой крышкой, резинового уплотнителя и набора для крепежа. Для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



**Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)**

Артикул	Н	Hmin	В	Л	Е	Т	Pmax	IPn	Вес
UEBDD2 15-V E	72 мм	90 мм	210 мм	283 мм	261 x 186 мм	12 мм	1.50 kN	IP 30	1.71 кг
UEBDD2 25-V E	82 мм	100 мм	210 мм	283 мм	261 x 186 мм	22 мм	1.50 kN	IP 30	2.50 кг

**Н:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**В:** Ширина

**Л:** Длина

**Е:** Установочный размер


**Т:** глубина

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

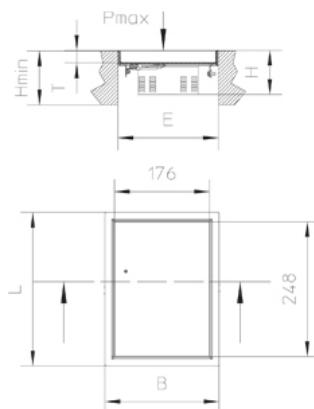

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UDBS 40-80,



Подходит для сухой уборки

