


## UEKDD V E

Кассетный лючок, с выводом для кабеля, четырёхугольный, тройной

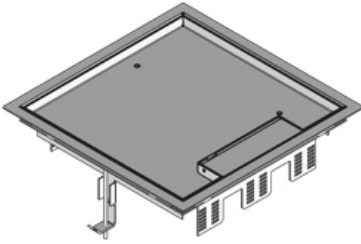

Напольный лючок четырёхугольный из нержавеющей стали. Состоит из напольной рамы, для установки 3х монтажных коробок для 12 модулей 45x45 (или 9 подвесных модулей), крышки с выводом для кабеля, резинового уплотнителя и набора для крепежа. Для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы. Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEKDD 15-V E	72 мм	90 мм	283 мм	283 мм	261 x 261 мм	12 мм	2 kN	IP 30	IP 20	1.60 кг
UEKDD 25-V E	82 мм	100 мм	283 мм	283 мм	261 x 261 мм	22 мм	2 kN	IP 30	IP 20	2.80 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер

**T:** глубина


**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

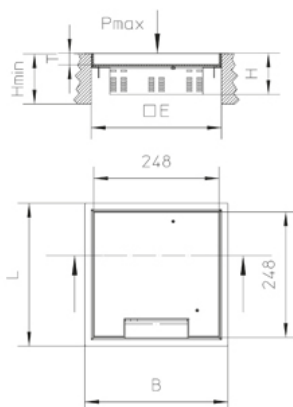



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UDBS 40-80, UEKDE V,



Подходит для сухой уборки

