


## UEKDD V E

Кассетный лючок, с выводом для кабеля, четырёхугольный, тройной

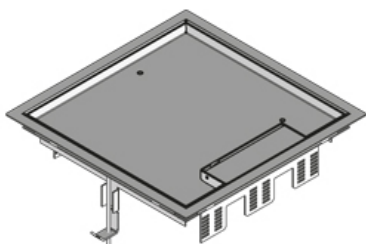

Напольный лючок четырёхугольный из нержавеющей стали. Состоит из напольной рамы, для установки 3х монтажных коробок для 12 модулей 45x45 (или 9 подвесных модулей), крышки с выводом для кабеля, резинового уплотнителя и набора для крепежа. Для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы. Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

| Артикул      | H     | Hmin   | B      | L      | E            | T     | Pmax | IPn   | IPg   | Вес     |
|--------------|-------|--------|--------|--------|--------------|-------|------|-------|-------|---------|
| UEKDD 15-V E | 72 мм | 90 мм  | 283 мм | 283 мм | 261 x 261 мм | 12 мм | 2 kN | IP 30 | IP 20 | 1.60 кг |
| UEKDD 25-V E | 82 мм | 100 мм | 283 мм | 283 мм | 261 x 261 мм | 22 мм | 2 kN | IP 30 | IP 20 | 2.80 кг |

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер

**T:** глубина


**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

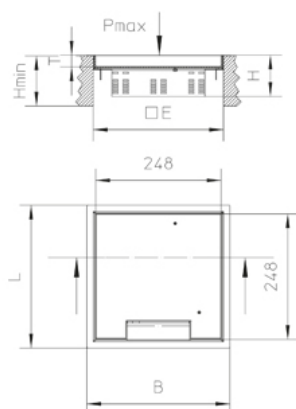



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UDBS 40-80, UEKDE V,



Подходит для сухой уборки

