


UEKDD VP E

Кассетный лючок, с выводом для кабеля, тройной, четырёхугольный, плоский



Напольный лючок четырёхугольный из нержавеющей стали. Плоская поверхность R9, подверглась пескоструйной обработке. Состоит из напольной рамы, для установки 3х монтажных коробок для 12 модулей 45x45 (или 9 подвесных модулей), крышки с выводом для кабеля, резинового уплотнителя и набора для крепежа. Для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы. Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.

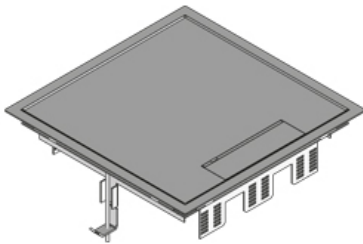

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

| Артикул | H | Hmin | B | L | E | Pmax | IPn | IPg | Вес |
|---------------|-------|-------|--------|--------|--------------|------|-------|-------|---------|
| UEKDD 15-VP E | 72 мм | 90 мм | 283 мм | 283 мм | 261 x 261 мм | 2 kN | IP 30 | IP 20 | 5.00 кг |

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер


Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

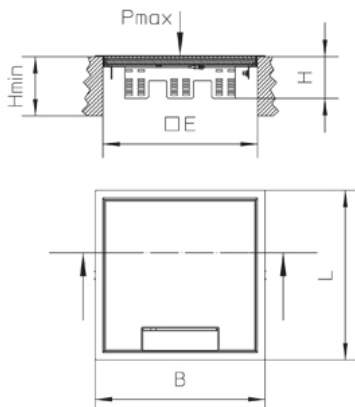

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UDBS 40-80,



Подходит для сухой уборки

