


## UEKDD1-2 V E

Кассетный лючок, с выводом для кабеля, четырёхугольный, простой



Напольный лючок четырёхугольный из нержавеющей стали. Состоит из напольной рамы, для установки монтажной коробки для двух модулей 45x45, крышки с выводом для кабеля, резинового уплотнителя и набора для крепежа. Для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы. Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEKDD1-2 15-V E	71 мм	80 мм	186 мм	186 мм	165 x 165 мм	12 мм	1.50 kN	IP 30	IP 20	1.26 кг
UEKDD1-2 25-V E	81 мм	90 мм	186 мм	186 мм	165 x 165 мм	22 мм	1.50 kN	IP 30	IP 20	1.41 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер

**T:** глубина


**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

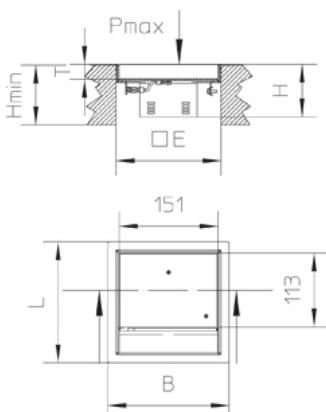



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UDBS 40-80,



Подходит для сухой уборки

