


UEKDD1-2 V E

Кассетный лючок, с выводом для кабеля, четырёхугольный, простой



Напольный лючок четырёхугольный из нержавеющей стали Состоит из напольной рамы, для установки монтажной коробки для двух модулей 45x45, крышки с выводом для кабеля, резинового уплотнителя и набора для крепежа Для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEKDD1-2 15-V E	71 мм	80 мм	186 мм	186 мм	165 x 165 мм	12 мм	1.50 kN	IP 30	IP 20	1.26 кг
UEKDD1-2 25-V E	81 мм	90 мм	186 мм	186 мм	165 x 165 мм	22 мм	1.50 kN	IP 30	IP 20	1.41 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер

T: глубина


Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

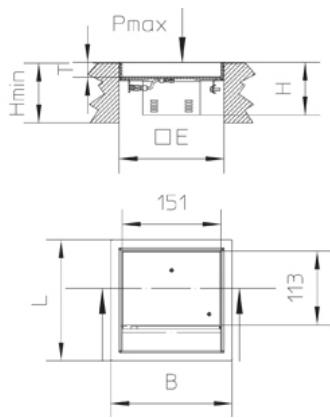

Информация о продукции



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UDBS 40-80,



Подходит для сухой уборки

