


UEKDD RP E



Кассетный лючок, круглый, с выводом для кабеля, тройной, нивелируемый, плоский

Круглый лючок с рамкой для напольного покрытия из нержавеющей стали Плоская поверхность R9, подверглась пескоструйной обработке. Состоит из напольной рамы, для установки 3х монтажных коробок для 12 модулей 45x45 (или 9 подвесных модулей), крышки с выводом для кабеля, резинового уплотнителя и набора для крепежа Для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.

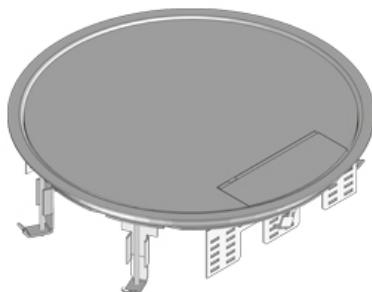

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	Hmin	B	E	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEKDD 15-RP E	76 мм	90 мм	330 мм	307 мм	2 kN	IP 30	IP 20	5.64 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

B: Ширина

E: Установочный размер


Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

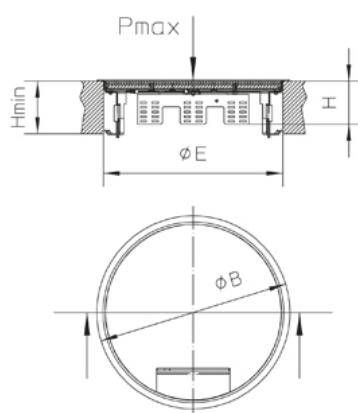

Подходит для сухой уборки

