


## BODO N



Лючок круглый простой, с силовым и RJ-45 модулями, мокрая уборка

Круглый простой лючок с рамкой для напольного покрытия. Включает поворачиваемый тубус как вывод кабеля, крышку, монтажную коробку, набор зажимов и резиновый уплотнитель. Для установки в монтажные отверстия в полу различных типов. Оснащен розеткой с заземлением 45x45 мм и разъемом RJ45 22,5x45 мм (Legrand тип Cat. 6A STP RJ45, 76573). Подходит для помещений с сухой и влажной уборкой. Рассчитан на высокие нагрузки.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



### Алюминий

Артикул	H	Hmin	B	E	Pmax	цвет	IPn	IPg	Вес
BODO N	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Алюминиевый	IP 66	IP 43	0.73 кг
BODO N-SW	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	чёрный	IP 66	IP 43	0.73 кг
BODO N-CR	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Хром	IP 66	IP 43	0.73 кг

### Латунь

Артикул	H	Hmin	B	E	Pmax	цвет	IPn	IPg	Вес
BODO N-MMS	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Латунный, цельный	IP 66	IP 43	1.51 кг

### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	Hmin	B	E	Pmax	цвет	IPn	IPg	Вес
BODO N-E	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Нержавеющая сталь, массив	IP 66	IP 43	1.46 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**B:** Ширина

**E:** Установочный размер

**Pmax:** Максимальная нагрузка


**цвет:** цвет

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

**Вес:** вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

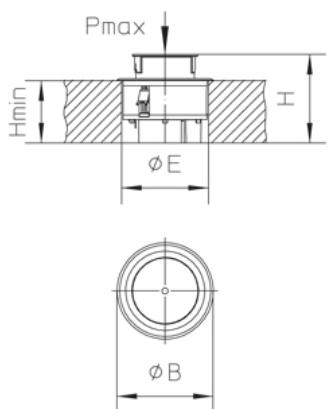

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UBDHB 122R, USK R122, UDKS 20-50,



Подходит для влажной уборки



Электрическое и электронное оборудование нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

