


## BODO N4



Лючок круглый простой, с двумя силовыми модулями, мокрая уборка

Круглый простой лючок с рамкой для напольного покрытия. Включает поворачиваемый тубус как вывод кабеля, крышку, монтажную коробку, набор зажимов и резиновый уплотнитель. Для установки в монтажные отверстия в полу различных типов. Оснащен двойной розеткой с заземлением. Подходит для помещений с сухой и влажной уборкой. Рассчитан на высокие нагрузки.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



### Алюминий

Артикул	Н	Нmin	В	Е	Pmax	цвет	IPn	IPg	Вес
BODO N4	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Алюминиевый	IP 66	IP 43	0.74 кг
BODO N4-SW	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	чёрный	IP 66	IP 43	0.74 кг
BODO N4-CR	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Хром	IP 66	IP 43	0.74 кг

### Латунь

Артикул	Н	Нmin	В	Е	Pmax	цвет	IPn	IPg	Вес
BODO N4-MMS	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Латунный, цельный	IP 66	IP 43	1.51 кг

### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	Н	Нmin	В	Е	Pmax	цвет	IPn	IPg	Вес
BODO N4-E	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Нержавеющая сталь, массив	IP 66	IP 43	1.47 кг

**Н:** Высота

**Нmin:** Минимальная высота установки

**В:** Ширина

**Е:** Установочный размер

**Pmax:** Максимальная нагрузка


**цвет:** цвет

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

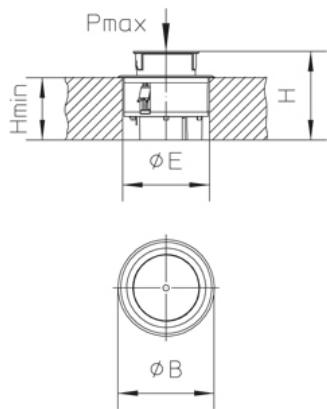

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UBDHB 122R, USK R122,



Подходит для влажной уборки



Электрическое и электронное оборудование нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

