

BODO T

Лючок круглый простой, с силовым модулем, сухая уборка

Круглый напольный лючок из пластика с установленной силовой розеткой с заземлением и разъёмом RJ-45. Состоит из монтажной рамы для напольного покрытия, поворотного тубуса для кабеля, крышки, зажимов и резинового уплотнителя. Для установки в заливных, двойных или пустотных полах, в тпомещениях с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.

Акрилонитрил-бутадиен-стирольный сополимер

Артикул	H	Hmin	B	E	Pmax	цвет	IPn	IPg	Вес
BODO T-G	126 мм	102 мм	133 мм	122 мм	1.50 kN	RAL 7011 (серый)	IP 30	IP 20	0.40 кг
BODO T-S	126 мм	102 мм	133 мм	122 мм	1.50 kN	RAL 9011 (графитовый черный)	IP 30	IP 20	0.40 кг

H: Высота
Hmin: Минимальная высота установки
B: Ширина
E: Установочный размер
Pmax: Макисмальная нагрузка
цвет: цвет
IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии
IPg: Степень защиты IP в активном состоянии
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

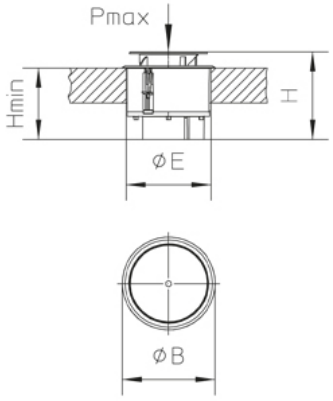

Дата выдачи 14.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UBDHB 122R, UWZ IS, USK R122, UDKS R 1,

Подходит для сухой уборки

Электрическое и электронное оборудование нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Дата выдачи 14.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.