


## BODO T

Лючок круглый простой, с силовым модулем, сухая уборка

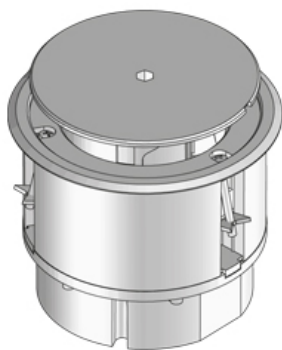

Круглый напольный лючок из пластика с установленной силовой розеткой с заземлением и разъёмом RJ-45. Состоит из монтажной рамы для напольного покрытия, поворотного тубуса для кабеля, крышки, зажимов и резинового уплотнителя. Для установки в заливных, двойных или пустотных полах, в помещениях с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



### Акрилонитрил-бутадиен-стирольный сополимер

Артикул	H	Hmin	B	E	Pmax	цвет	IPn	IPg	Вес
BODO T-G	126 мм	102 мм	133 мм	122 мм	1.50 kN	RAL 7011 (серый)	IP 30	IP 20	0.40 кг
BODO T-S	126 мм	102 мм	133 мм	122 мм	1.50 kN	RAL 9011 (графитовый черный)	IP 30	IP 20	0.40 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**B:** Ширина

**E:** Установочный размер

**Pmax:** Максимальная нагрузка


**цвет:** цвет

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

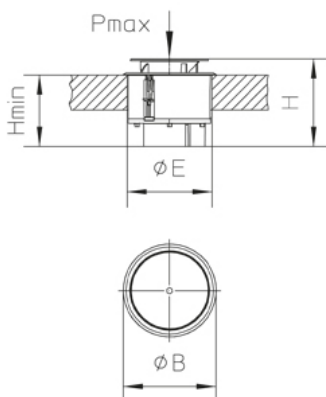



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UBDНВ 122R, UWZ IS, USK R122, UDKS R 1,



Подходит для сухой уборки



Электрическое и электронное оборудование нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

