


BODO TL

Напольный лючок BODO для помещений с сухой уборкой, без модулей, круглый



Круглый напольный лючок из пластика с напольной рамкой. Состоит из монтажной рамы для напольного покрытия, поворотного тубуса для кабеля, крышки, зажимов и резинового уплотнителя. Для установки в заливных, двойных или пустотных полах, в помещениях с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Акрилонитрил-бутадиен-стирольный сополимер

Артикул	H	Hmin	B	E	Pmax	цвет	IPn	IPg	Вес
BODO TL-G	87 мм	63 мм	133 мм	122 мм	1.50 kN	RAL 7011 (серый)	IP 30	IP 20	0.20 кг
BODO TL-S	87 мм	63 мм	133 мм	122 мм	1.50 kN	RAL 9011 (графитовый черный)	IP 30	IP 20	0.20 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

B: Ширина

E: Установочный размер

Pmax: Максимальная нагрузка



цвет: цвет

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

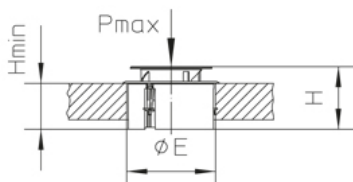



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UBDHB 122R, UWZ IS, USK R122, UG R, UTG 75, UARM-2-1, UARM-3-1,



Подходит для сухой уборки

