


## BODO TL



Напольный лючок BODO для помещений с сухой уборкой, без модулей, круглый

Круглый напольный лючок из пластика с напольной рамкой. Состоит из монтажной рамы для напольного покрытия, поворотного тубуса для кабеля, крышки, зажимов и резинового уплотнителя. Для установки в заливных, двойных или пустотных полах, в помещениях с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



### Акрилонитрил-бутадиен-стирольный сополимер

Артикул	H	Hmin	B	E	Pmax	цвет	IPn	IPg	Вес
BODO TL-G	87 мм	63 мм	133 мм	122 мм	1.50 kN	RAL 7011 (серый)	IP 30	IP 20	0.20 кг
BODO TL-S	87 мм	63 мм	133 мм	122 мм	1.50 kN	RAL 9011 (графитовый черный)	IP 30	IP 20	0.20 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**B:** Ширина

**E:** Установочный размер

**Pmax:** Максимальная нагрузка



**цвет:** цвет

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

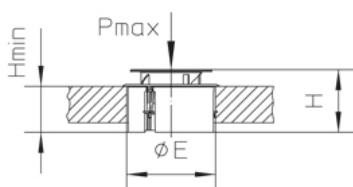

# Информация о продукции



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UBDHB 122R, UWZ IS, USK R122, UG R, UTG 75, UARM-2-1, UARM-3-1,



Подходит для сухой уборки

