


## UEBD V E

Кассетный лючок, четырёхугольный, глухой, тройной

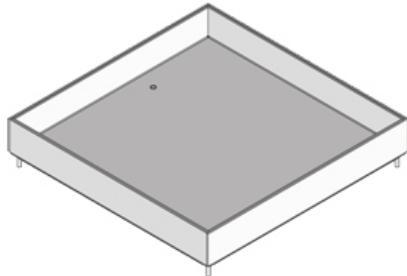

Кассетный лючок четырёхугольный, с глухой крышкой.

Устанавливается на нивелируемом каркасе. Состоит из стальной монтажной рамы с крепёжными болтами для монтажа, съемной крышки и резинового уплотнителя. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой и влажной уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



**Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина**

Артикул	Н	Нmin	В	Л	Е	Т	Pmax	IPn	Вес
UEBD 15-V E	19 мм	85 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	12 мм	2 kN	IP 54	1.75 кг
UEBD 25-V E	29 мм	95 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	22 мм	2 kN	IP 54	1.98 кг
UEBD 35-V E	39 мм	105 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	32 мм	2 kN	IP 54	2.25 кг
UEBD 45-V E	49 мм	115 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	42 мм	2 kN	IP 54	2.51 кг

**Латунь / Резина**

Артикул	Н	Нmin	В	Л	Е	Т	Pmax	IPn	Вес
UEBD 25-V MS	29 мм	95 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	16 мм	2 kN	IP 54	4.97 кг
UEBD 35-V MS	39 мм	105 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	26 мм	2 kN	IP 54	5.31 кг

**Н:** Высота

**Нmin:** Минимальная высота установки

**В:** Ширина

**Л:** Длина

**Е:** Установочный размер


**Т:** глубина

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

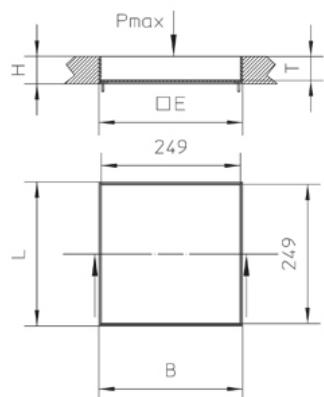

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UNE, UEBDE V,



Подходит для влажной уборки

