


UEBD VP E

Кассетный лючок, четырёхугольный, глухой, тройной, плоский

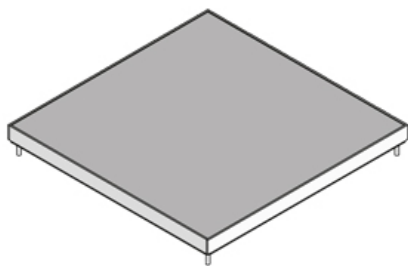

Четырёхугольный лючок из нержавеющей стали, плоский, прошедший пескоструйную обработку. Лючок с глухой крышкой и резиновым уплотнителем, монтируется на нивелируемый каркас. Для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы. Подходит для полов с влажной уборкой. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	B	L	E	Pmax	IPn	Монтажная коробка	установочные модули	Вес
UEBD 15-VP E	19 мм	85 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	4 kN	IP 54	3 x UG в UNE	9 x подвесные модули или 12 x 45x45 мм	3,42 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер

Pmax: Максимальная нагрузка



IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

Монтажная коробка: Максимальное число установленных корпусов

установочные модули: Максимальное число установленных модулей

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UNE,



Подходит для влажной уборки

