


## UEBDM V WD

Кассетный лючок, с тубусом для кабеля, четырёхугольный, тройной

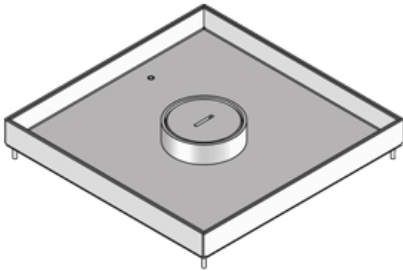

Напольный лючок, четырёхугольный, из нержавеющей стали. Состоит из нивелирующей рамы с крышкой с тубусом для кабеля и аксессуарами, резинового уплотнителя. Для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы. Для размещения до 3 монтажных коробок, вмещающих до 9 подвесных модулей или 12 модулей 45x45 мм. Подходит для полов с влажной уборкой. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Алюминий / Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEBDM 15-V-WD	19 мм	85 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	12 мм	2 kN	IP 54	IP 22	1.90 кг
UEBDM 25-V-WD	29 мм	95 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	22 мм	2 kN	IP 54	IP 22	2.10 кг
UEBDM 35-V-WD	39 мм	105 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	32 мм	2 kN	IP 54	IP 22	2.30 кг
UEBDM 45-V-WD	49 мм	115 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	42 мм	2 kN	IP 54	IP 22	2.60 кг

Алюминий / Латунь / Резина

Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEBDM 25-V-WD MS	29 мм	95 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	16 мм	2 kN	IP 54	IP 22	2.10 кг
UEBDM 35-V-WD MS	39 мм	105 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	26 мм	2 kN	IP 54	IP 22	2.30 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер

**T:** глубина


**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

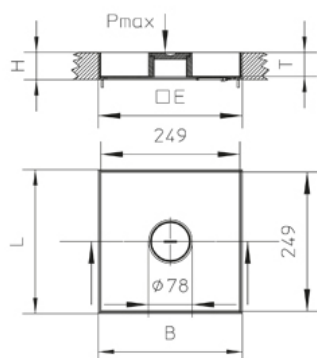

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UNE, UEBDME V, UET WD,



Подходит для влажной уборки

