


UEBDM VP WD

Кассетный лючок, с тубусом для кабеля, четырёхугольный, тройной, плоский

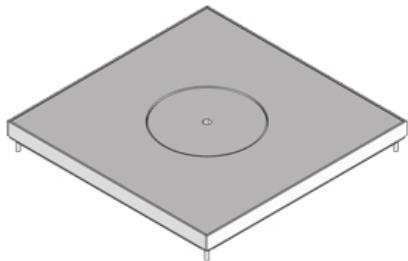

Четырёхугольный лючок из нержавеющей стали, плоский, прошедший пескоструйную обработку. Лючок с тубусом для кабеля, комплектом для сборки тубуса с резьбой и резиновым уплотнителем. Для монтажа на нивелируемый каркас Для размещения до 3 монтажных коробок, вмещающих до 9 подвесных модулей или 12 модулей 45x45 мм Подходит для полов с влажной уборкой. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	B	L	E	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEBDM 15-VP-WD	19 мм	85 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	4 kN	IP 54	IP 22	3.39 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер



Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



Информация о продукции



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UNE, UET112 WD,



Подходит для влажной уборки

