


UEBDS V E

Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, четырёхугольный, глухой, тройной

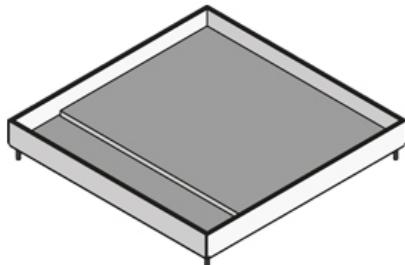

Напольный лючок, четырёхугольный, из нержавеющей стали
Состоит из глухой крышки для тяжелых нагрузок и резинового уплотнителя. Для монтажа на нивелируемый каркас и установки в напольные коробки и двойные или пустотные полы. Подходит для полов с влажной уборкой. Рассчитан на высокие нагрузки

Исполнение латунь под запрос Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

| Артикул | H | Hmin | B | L | E | T | Pmax | IPn | Вес |
|---------------|-------|--------|--------|--------|--------------|-------|-------|-------|---------|
| UEBDS 25-V6 E | 29 мм | 95 мм | 258 мм | 258 мм | 261 x 261 мм | 16 мм | 10 kN | IP 54 | 4.80 кг |
| UEBDS 35-V6 E | 39 мм | 105 мм | 258 мм | 258 мм | 261 x 261 мм | 26 мм | 10 kN | IP 54 | 5.10 кг |
| UEBDS 45-V6 E | 49 мм | 115 мм | 258 мм | 258 мм | 261 x 261 мм | 36 мм | 10 kN | IP 54 | 5.30 кг |
| UEBDS 35-V8 E | 39 мм | 105 мм | 258 мм | 258 мм | 261 x 261 мм | 24 мм | 20 kN | IP 54 | 6 кг |
| UEBDS 45-V8 E | 49 мм | 115 мм | 258 мм | 258 мм | 261 x 261 мм | 34 мм | 20 kN | IP 54 | 6.20 кг |

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер


T: глубина

Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

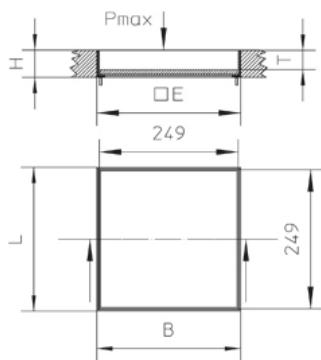

Информация о продукции



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UNE,



Подходит для влажной уборки

