


## UEBDS V E

Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, четырёхугольный, глухой, тройной

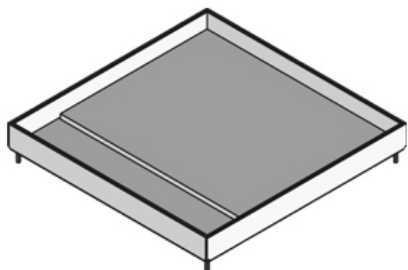

Напольный лючок, четырёхугольный, из нержавеющей стали. Состоит из глухой крышки для тяжелых нагрузок и резинового уплотнителя. Для монтажа на нивелируемый каркас и установки в напольные коробки и двойные или пустотные полы. Подходит для полов с влажной уборкой. Рассчитан на высокие нагрузки.

Исполнение латунь под запрос. Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	IPn	Вес
UEBDS 25-V6 E	29 мм	95 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	16 мм	10 kN	IP 54	4.80 кг
UEBDS 35-V6 E	39 мм	105 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	26 мм	10 kN	IP 54	5.10 кг
UEBDS 45-V6 E	49 мм	115 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	36 мм	10 kN	IP 54	5.30 кг
UEBDS 35-V8 E	39 мм	105 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	24 мм	20 kN	IP 54	6 кг
UEBDS 45-V8 E	49 мм	115 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	34 мм	20 kN	IP 54	6.20 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер


**T:** глубина

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

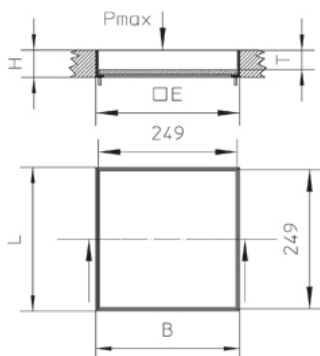



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UNE,



Подходит для влажной уборки

