


## UEBDSM V WD

Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, с тубусом для кабеля, четырёхугольный, тройной

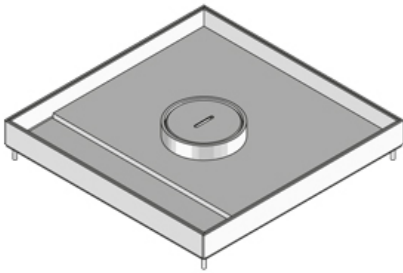

Напольный лючок, четырёхугольный, из нержавеющей стали. Состоит из крышки с тубусом для кабеля и аксессуарами, для тяжелых нагрузок, резинового уплотнителя и крепёжных элементов. Для монтажа на нивелируемый каркас и установки в напольные коробки и двойные или пустотные полы. Для размещения до 3 монтажных коробок, вмещающих до 9 подвесных модулей или 12 модулей 45x45 мм. Подходит для полов с влажной уборкой. Рассчитан на высокие нагрузки.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Алюминий / Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEBDSM 25-V6-WD	29 мм	95 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	16 мм	10 kN	IP 54	IP 22	4.70 кг
UEBDSM 35-V6-WD	39 мм	105 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	26 мм	10 kN	IP 54	IP 22	5.08 кг
UEBDSM 45-V6-WD	49 мм	115 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	36 мм	10 kN	IP 54	IP 22	5.40 кг
UEBDSM 35-V8-WD	39 мм	105 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	24 мм	20 kN	IP 54	IP 22	6.10 кг
UEBDSM 45-V8-WD	49 мм	115 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	34 мм	20 kN	IP 54	IP 22	6.40 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер

**T:** глубина


**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

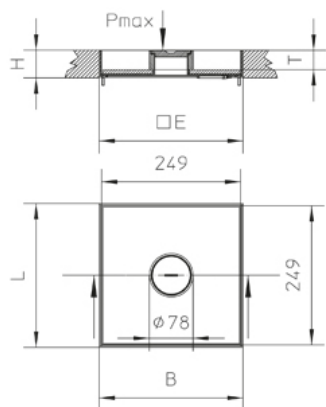

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UNE, UET WD,



Подходит для влажной уборки

