


UEBDSM VP WD

Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, с тубусом для кабеля, четырёхугольный, тройной, плоский

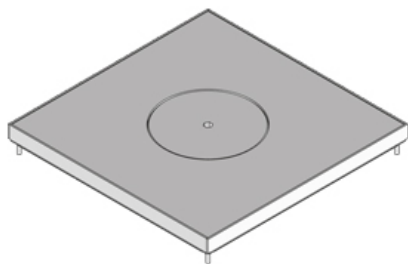

Кассетный лючок, четырёхугольный, из нержавеющей стали, плоский. Состоит из крышки с тубусом для кабеля и аксессуарами, для тяжелых нагрузок, резинового уплотнителя и крепежных элементов. Для монтажа на нивелируемый каркас. Для размещения до 3 монтажных коробок, вмещающих до 9 подвесных модулей или 12 модулей 45x45 мм. Подходит для полов с влажной уборкой. Рассчитан на высокие нагрузки.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

| Артикул | H | Hmin | B | L | E | Pmax | IPn | Монтажная коробка | установочные модули | Вес |
|------------------|-------|-------|--------|--------|--------------|-------|-------|-------------------|--|---------|
| UEBDSM 15-VP8-WD | 19 мм | 85 мм | 258 мм | 258 мм | 261 x 261 мм | 20 kN | IP 54 | 3 x UG в UNE | 9 x подвесные модули или 12 x 45x45 мм | 6.72 кг |

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер

Pmax: Максимальная нагрузка



IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

Монтажная коробка: Максимальное число установленных корпусов

установочные модули: Максимальное число установленных модулей

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ





Подходит для влажной уборки

