


## UEBDSM VP WD

Кассетный лючок для тяжелых нагрузок, с тубусом для кабеля, четырёхугольный, тройной, плоский

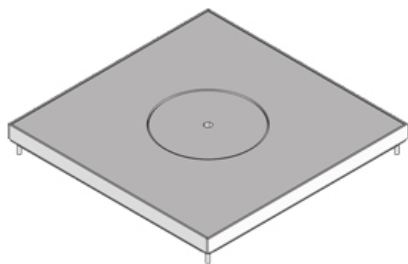

Кассетный лючок, четырёхугольный, из нержавеющей стали, плоский. Состоит из крышки с тубусом для кабеля и аксессуарами, для тяжелых нагрузок, резинового уплотнителя и крепежных элементов. Для монтажа на нивелируемый каркас. Для размещения до 3 монтажных коробок, вмещающих до 9 подвесных модулей или 12 модулей 45x45 мм. Подходит для полов с влажной уборкой. Рассчитан на высокие нагрузки.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	B	L	E	Pmax	IPn	Монтажная коробка	установочные модули	Вес
UEBDSM 15-VP8-WD	19 мм	85 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	20 kN	IP 54	3 x UG в UNE	9 x подвесные модули или 12 x 45x45 мм	6.72 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер

**Pmax:** Максимальная нагрузка



**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**Монтажная коробка:** Максимальное число установленных корпусов

**установочные модули:** Максимальное число установленных модулей

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ





Подходит для влажной уборки

