


## UEKD V E

Кассетный лючок, с выводом для кабеля, четырёхугольный, тройной

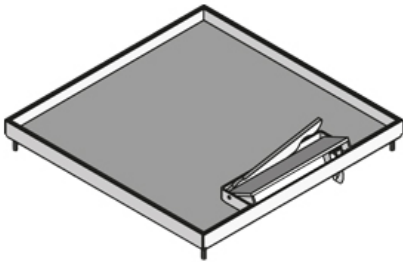

Напольный лючок, четырёхугольный, из нержавеющей стали Лючок с выводом для кабеля и резиновым уплотнителем. Для монтажа на нивелируемый каркас и установки в напольные коробки и двойные или пустотные полы. Для размещения до 3 монтажных коробок, вмещающих до 9 подвесных модулей или 12 модулей 45x45 мм Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEKD 15-V E	19 мм	85 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	12 мм	2 kN	IP 30	IP 20	1.80 кг
UEKD 25-V E	29 мм	95 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	22 мм	2 kN	IP 30	IP 20	2 кг
UEKD 35-V E	39 мм	105 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	32 мм	2 kN	IP 30	IP 20	2.20 кг
UEKD 45-V E	49 мм	115 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	42 мм	2 kN	IP 30	IP 20	2.40 кг

### Латунь / Резина

Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEKD 25-V MS	29 мм	95 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	16 мм	2 kN	IP 30	IP 20	2 кг
UEKD 35-V MS	39 мм	105 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	26 мм	2 kN	IP 30	IP 20	2.20 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер

**T:** глубина


**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

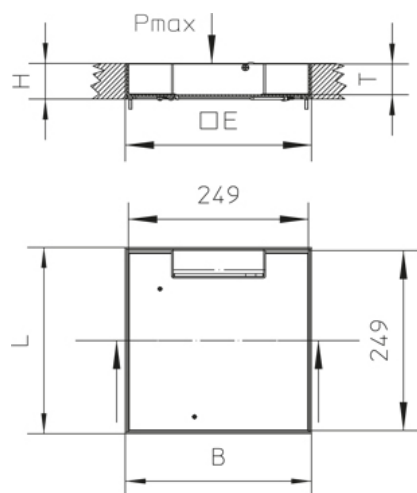

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UNE, UEKDE V,



Подходит для сухой уборки

