


UEKD VP E

Кассетный лючок, с выводом для кабеля, четырёхугольный, тройной, плоский

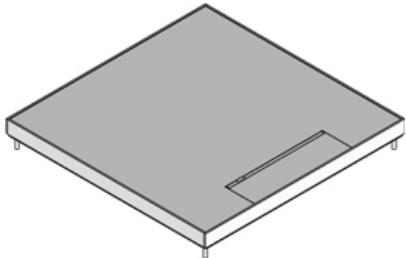

Четырёхугольный простой лючок из нержавеющей стали, прошедший пескоструйную обработку. Лючок с выводом для кабеля и резиновым уплотнителем. Для монтажа на нивелируемый каркас. Для размещения до 3 монтажных коробок, вмещающих до 9 подвесных модулей или 12 модулей 45x45 мм. Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	Н	Нmin	В	Л	Е	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEKD 15-VP E	19 мм	85 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	4 kN	IP 30	IP 20	3.38 кг

Н: Высота

Нmin: Минимальная высота установки

В: Ширина

Л: Длина

Е: Установочный размер


Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UNE,



Подходит для сухой уборки

