


## UEKD VP E

Кассетный лючок, с выводом для кабеля, четырёхугольный, тройной, плоский

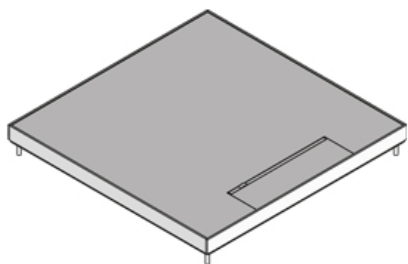

Четырёхугольный простой лючок из нержавеющей стали, прошедший пескоструйную обработку Лючок с выводом для кабеля и резиновым уплотнителем. Для монтажа на нивелируемый каркас Для размещения до 3 монтажных коробок, вмещающих до 9 подвесных модулей или 12 модулей 45x45 мм Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	B	L	E	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEKD 15-VP E	19 мм	85 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	4 kN	IP 30	IP 20	3.38 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер


**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ





## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UNE,



Подходит для сухой уборки

