


UEKDS V E

Кассетный лючок со стальной вкладкой, с выводом для кабеля, четырёхугольный, тройной

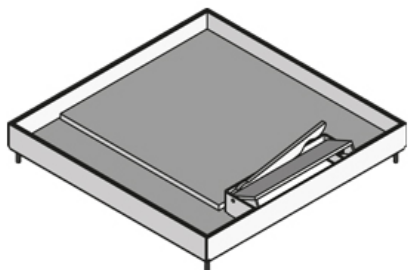

Напольный лючок, четырёхугольный, из нержавеющей стали. Состоит из рамы с крышкой для вывода кабеля, стальной вставки, резинового уплотнителя и набора для крепежа. Для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы. Для размещения до 3 монтажных коробок, вмещающих до 9 подвесных модулей или 12 модулей 45x45 мм. Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Рассчитан на высокие нагрузки.

Исполнение латунь под заказ. Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEKDS 25-V6 E	29 мм	95 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	16 мм	10 kN	IP 30	IP 20	4.80 кг
UEKDS 35-V6 E	39 мм	105 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	26 мм	10 kN	IP 30	IP 20	5 кг
UEKDS 45-V6 E	49 мм	115 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	36 мм	10 kN	IP 30	IP 20	5.20 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер

T: глубина


Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

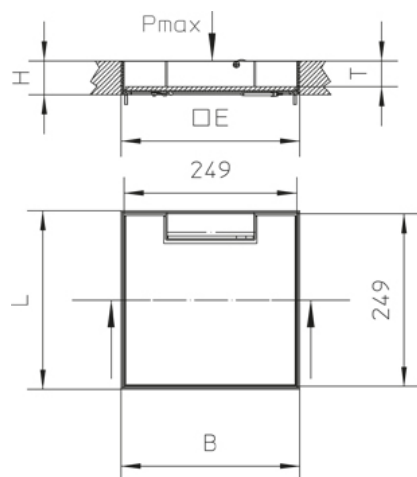

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UNE,



Подходит для сухой уборки

