


UGEAV

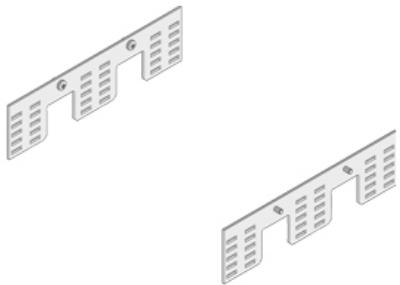

Каркасный держатель, для четырёхугольных лючков из нержавеющей стали, тройной

Монтажная рама, применяется в напольной коробке или нивелируемой установке, для подключения до 3-х монтажных коробок.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	диапазон уровня крепления	Монтажная коробка	Вес
UGEAV-50S	50 мм	186 мм	25 мм	3 x UG	0.24 кг
UGEAV-80S	76.50 мм	186 мм	40 мм	3 x UG	0.38 кг

Н: Высота

В: Ширина

диапазон уровня крепления: диапазон уровня крепления

Монтажная коробка: Максимальное число установленных корпусов

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

