


## UEBD RP E

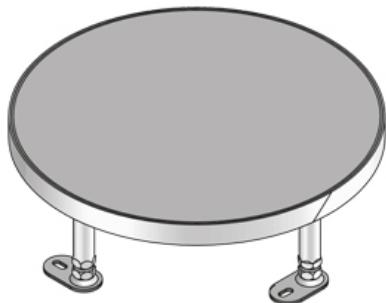

Кассетный лючок, круглый, глухой, тройной, нивелируемый

Круглый лючок из нержавеющей стали, плоский, прошедший пескоструйную обработку, с прилегающей кромкой Нивелируемый лючок с глухой крышкой и резиновым уплотнителем, для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы. Подходит для полов с влажной уборкой. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе  
Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	E	Pmax	IPn	Вес
UEBD 15-RP E	21 мм	100 мм	+55 мм	305 мм	307 мм	4 kN	IP 54	3.20 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**N:** Уровень нивелирования

**B:** Ширина



**E:** Установочный размер

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UBDSL, UGM SLF,

Страница 1

# Информация о продукции



Подходит для влажной уборки

