


## UEBD2 R E

Кассетный лючок, круглый, глухой, двойной, нивелируемый



Круглый кассетный лючок из нержавеющей стали Нивелируемый лючок с глухой крышкой и резиновым уплотнителем, для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы. Подходит для полов с влажной уборкой. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	E	T	Pmax	IPn	Вес
UEBD2 15-R E	18 мм	100 мм	+55 мм	258 мм	260 мм	12 мм	2 kN	IP 54	1.82 кг
UEBD2 25-R E	28 мм	110 мм	+55 мм	258 мм	260 мм	22 мм	2 kN	IP 54	2.04 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**N:** Уровень нивелирования

**B:** Ширина

**E:** Установочный размер


**T:** глубина

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

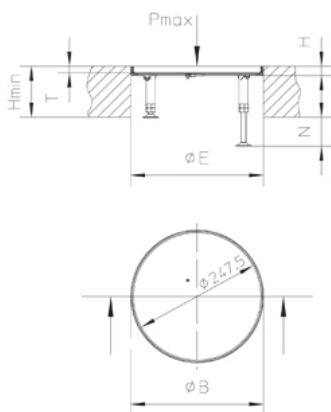



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UBDSLIF, UGM SLF,



Подходит для влажной уборки

