


UEBDM2 R WD

Кассетный лючок с тубусом для кабеля, двойной, круглый, нивелируемый



Напольный лючок круглый из нержавеющей стали. Состоит из нивелирующей рамы с крышкой с тубусом для кабеля и аксессуарами, резинового уплотнителя. Для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы. Для размещения до 2 монтажных коробок, вмещающих до 6 подвесных модулей или 8 модулей 45x45 мм. Подходит для полов с влажной уборкой. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Алюминий / Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	E	T	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEBDM2 15-R-WD	18 мм	100 мм	+55 мм	258 мм	260 мм	12 мм	2 kN	IP 54	IP 22	2.21 кг
UEBDM2 25-R-WD	28 мм	110 мм	+55 мм	258 мм	260 мм	22 мм	2 kN	IP 54	IP 22	2.24 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

N: Уровень нивелирования

B: Ширина

E: Установочный размер

T: глубина


Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

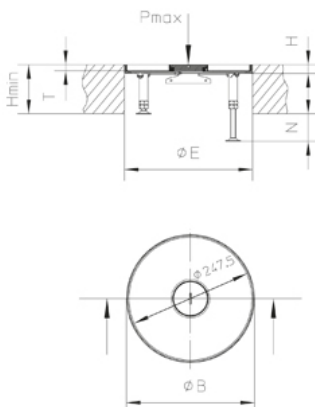



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UGEAR2, UET WD, UBDSLIF, UGM SLF,



Подходит для влажной уборки

