


## UEKD RP E

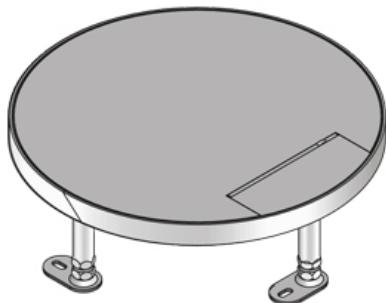

Кассетный лючок, круглый, с выводом для кабеля, тройной, нивелируемый, плоский

Круглый лючок из нержавеющей стали, плоский, прошедший пескоструйную обработку, с прилегающей кромкой. Нивелируемый лючок с выводом для кабеля и резиновым уплотнителем, для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы. Для размещения до 3 монтажных коробок, вмещающих до 9 подвесных модулей или 12 модулей 45x45 мм. Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	E	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEKD 15-RP E	21 мм	100 мм	+55 мм	305 мм	307 мм	4 kN	IP 30	IP 20	3.25 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**N:** Уровень нивелирования

**B:** Ширина

**E:** Установочный размер


**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

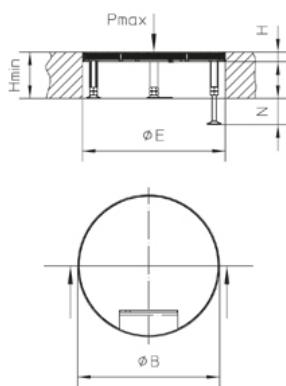

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UGEAR, UBDSL, UGM SLF,



Подходит для сухой уборки

