


UEKD RP E

Кассетный лючок, круглый, с выводом для кабеля, тройной, нивелируемый, плоский

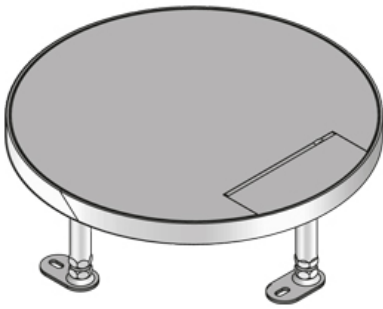

Круглый лючок из нержавеющей стали, плоский, прошедший пескоструйную обработку, с прилегающей кромкой. Нивелируемый лючок с выводом для кабеля и резиновым уплотнителем, для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы. Для размещения до 3 монтажных коробок, вмещающих до 9 подвесных модулей или 12 модулей 45x45 мм. Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	E	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEKD 15-RP E	21 мм	100 мм	+55 мм	305 мм	307 мм	4 kN	IP 30	IP 20	3.25 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

N: Уровень нивелирования

B: Ширина

E: Установочный размер


Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

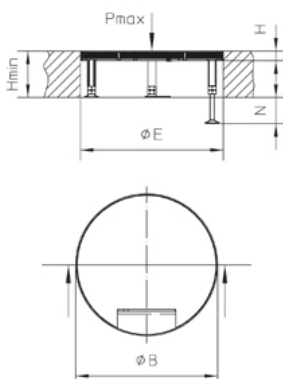



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UGEAR, UBDSLIF, UGM SLF,



Подходит для сухой уборки

