


## UEKD2 R E

Кассетный лючок, круглый, с выводом для кабеля, двойной, нивелируемый



Напольный лючок круглый из нержавеющей стали Нивелируемый лючок с выводом для кабеля и резиновым уплотнителем, для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы Для размещения до 2 монтажных коробок, вмещающих до 6 подвесных модулей или 8 модулей 45x45 мм Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	E	T	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEKD2 15-R E	18 мм	100 мм	+55 мм	258 мм	260 мм	12 мм	2 kN	IP 30	IP 20	2.05 кг
UEKD2 25-R E	28 мм	110 мм	+55 мм	258 мм	260 мм	22 мм	2 kN	IP 30	IP 20	2.31 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**N:** Уровень нивелирования

**B:** Ширина

**E:** Установочный размер

**T:** глубина


**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

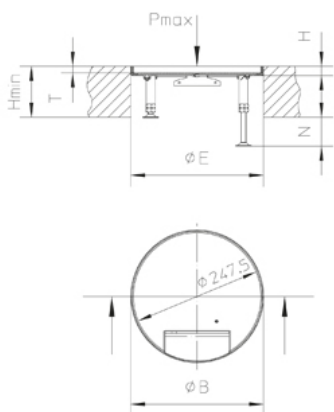



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UGEAR2, UBDSLIF, UGM SLF,



Подходит для сухой уборки

