


UEKD2 R

Пластиковый лючок, с выводом для кабеля, двойной, круглый



Напольный лючок, круглый, из пластика. Состоит из рамы с держателями для двух монтажных коробок (8 модулей 45x45 или 6 подвесных модулей), крышкой для вывода кабеля, направляющих для кабеля и набора для крепежа. Для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы. Подходит для полов с сухой уборкой и покрытий до 8 мм. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Полиамид

Артикул	H	Hmin	B	E	T	Pmax	цвет	IPn	IPg	Вес
UEKD2-R-G	65 мм	74 мм	280 мм	260 мм	8 мм	2 кN	RAL 7011 (серый)	IP 30	IP 20	1.30 кг
UEKD2-R-S	65 мм	74 мм	280 мм	260 мм	8 мм	2 кN	RAL 9011 (графитовый черный)	IP 30	IP 20	1.30 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

B: Ширина

E: Установочный размер

T: глубина

Pmax: Максимальная нагрузка


цвет: цвет

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

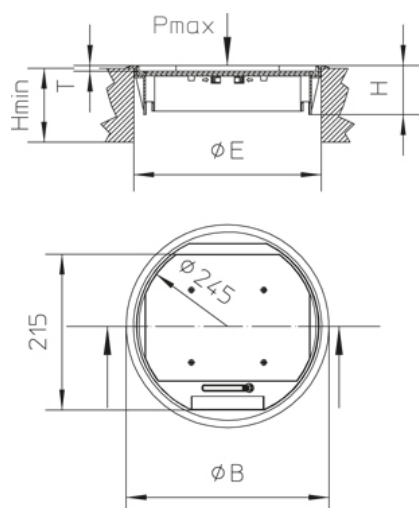

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UEKD R, UDKSEB, UDKS 40-80,



Подходит для сухой уборки

