


## UEKD2 R



Пластиковый лючок, с выводом для кабеля, двойной, круглый

Напольный лючок, круглый, из пластика Состоит из рамы с держателями для двух монтажных коробок (8 модулей 45x45 или 6 подвесных модулей), крышкой для вывода кабеля, направляющих для кабеля и набора для крепежа. Для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы Подходит для полов с сухой уборкой и покрытий до 8 мм. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



### Полиамид

Артикул	H	Hmin	B	E	T	Pmax	цвет	IPn	IPg	Вес
UEKD2-R-G	65 мм	74 мм	280 мм	260 мм	8 мм	2 kN	RAL 7011 (серый)	IP 30	IP 20	1.30 кг
UEKD2-R-S	65 мм	74 мм	280 мм	260 мм	8 мм	2 kN	RAL 9011 (графитовый черный)	IP 30	IP 20	1.30 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**B:** Ширина

**E:** Установочный размер

**T:** глубина

**Pmax:** Максимальная нагрузка



**цвет:** цвет

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

**Вес:** вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

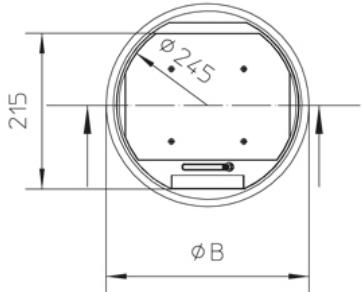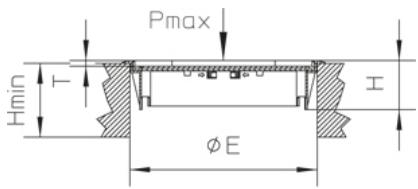

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UEKD R, UDKSEB, UDKS 40-80,



Подходит для сухой уборки

