


UEB3 V



Пластиковый лючок, глухой, тройной, четырехугольный

Напольный лючок, четырехугольный, из пластика Состоит из рамы и набора для крепежа. Для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы Подходит для помещений с сухой уборкой с напольными покрытиями до 10мм Предназначен для офисных нагрузок.

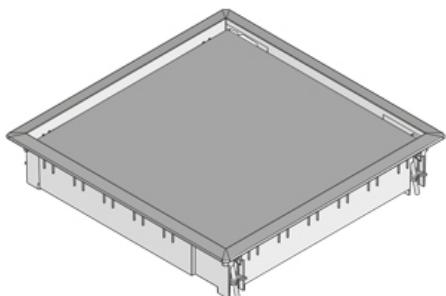

Полиамид

Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	цвет	IPn	Вес
UEB3-V-G	58 мм	63 мм	280 мм	280 мм	260x260 мм	10 мм	2 kN	RAL 7011 (серый)	IP 30	1.27 кг
UEB3-V-S	58 мм	63 мм	280 мм	280 мм	260x260 мм	10 мм	2 kN	RAL 9011 (графитовый черный)	IP 30	1.27 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер

T: глубина


Pmax: Максимальная нагрузка

цвет: цвет

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

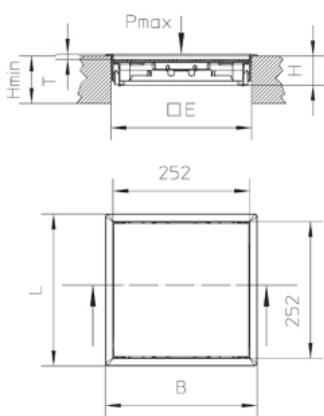

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UDKS3, UEB V, UDKSEB, UDKS 40-80,

Информация о продукции



Подходит для сухой уборки

