


## UEK3 V

Пластиковый лючок, с выводом для кабеля, тройной, четырёхугольный



Напольный лючок, четырёхугольный, из пластика для трёх монтажных коробок (12 модулей 45x45 или 9 подвесных модулей), крышкой для вывода кабеля, направляющих для кабеля и набора для крепежа. Для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы Подходит для помещений с сухой уборкой с напольными покрытиями до 10мм Предназначен для офисных нагрузок.

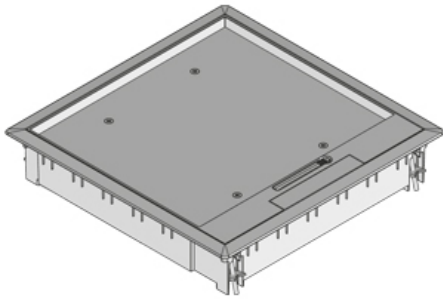

### Полиамид

Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	цвет	IPn	IPg
UEK3-V-G	58 мм	63 мм	280 мм	280 мм	260x260 мм	10 мм	2 kN	RAL 7011 (серый)	IP 30	IP 20
UEK3-V-S	58 мм	63 мм	280 мм	280 мм	260x260 мм	10 мм	2 kN	RAL 9011 (графитовый черный)	IP 30	IP 20

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер

**T:** глубина


**Pmax:** Максимальная нагрузка

**цвет:** цвет

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

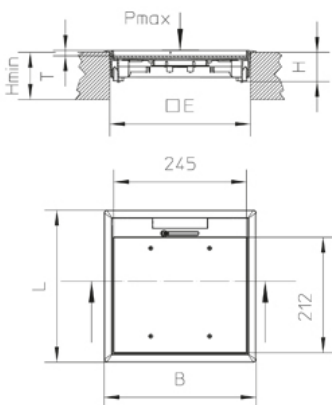



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UGEА3, UDKS3, UEK V, UDKSEB, UDKS 40-80,



Подходит для сухой уборки

