


## UEKD2 V

Пластиковый лючок, с выводом для кабеля, двойной, четырёхугольный

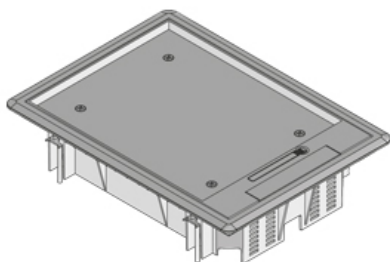

Напольный лючок, четырёхугольный, из пластика. Состоит из рамы с держателями для двух монтажных коробок (8 модулей 45x45 или 6 подвесных модулей), крышкой для вывода кабеля, направляющих для кабеля и набора для крепежа. Для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы. Подходит для полов с сухой уборкой и покрытий до 8 мм. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



### Полиамид

Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	цвет	IPn	IPg
UEKD2-V-G	65 мм	74 мм	206 мм	280 мм	261 x 186 мм	8 мм	2 kN	RAL 7011 (серый)	IP 30	IP 20
UEKD2-V-S	65 мм	74 мм	206 мм	280 мм	261 x 186 мм	8 мм	2 kN	RAL 9011 (графитовый черный)	IP 30	IP 20

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер

**T:** глубина


**Pmax:** Максимальная нагрузка

**цвет:** цвет

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

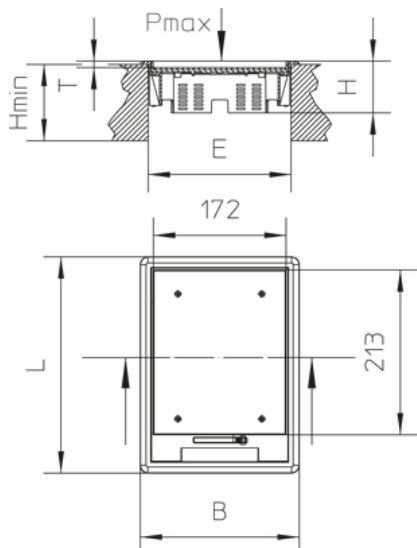

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UEKD V, UDKSEB, UDKS 40-80,



Подходит для сухой уборки

