


## UEBD1-1 V E



Лючок одинарный, глухой, четырёхугольный, нивелируемый

Лючок простой четырёхугольный, из нержавеющей стали для монтажа одного модуля 45x45 мм. Состоит из нивелируемой монтажной рамы, глухой съемной крышки, монтажной коробки и резинового уплотнителя. Используется для монтажа в напольных коробках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой и мокрой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



**Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина**

Артикул	Hmin	N	B	L	E	T	Pmax	IPn	Вес
UEBD1-1 15-V E	100 мм	+20 мм	115 мм	115 мм	115 x 115 мм	12 мм	2 kN	IP 54	2.20 кг

**Hmin:** Минимальная высота установки

**N:** Уровень нивелирования

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер


**T:** глубина

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

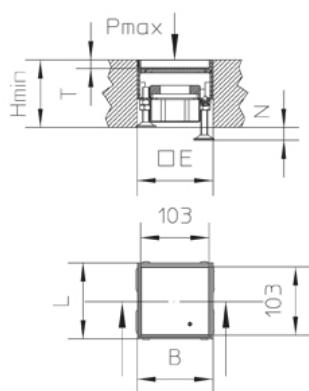

# Информация о продукции



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UST45 1, UDAE22,



Подходит для влажной уборки

