


## UEBD1-2 V E

Лючок двойной, глухой, четырёхугольный, нивелируемый



Лючок простой четырёхугольный, из нержавеющей стали для монтажа двух модулей 45x45 мм. Состоит из нивелируемой монтажной рамы, съемной глухой крышки и резинового уплотнителя. Используется для монтажа в стяжку, в напольных коробках, колодцах, в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой и влажной уборкой. Рассчитан на средние нагрузки

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



**Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина**

Артикул	H	Hmin	N	B	L	E	T	Pmax	IPn	Вес
UEBD1-2 15-V E	19 мм	80 мм	+45 мм	160 мм	160 мм	164 x 164 мм	12 мм	2 kN	IP 54	1.80 кг
UEBD1-2 25-V E	29 мм	90 мм	+45 мм	160 мм	160 мм	164 x 164 мм	22 мм	2 kN	IP 54	1.90 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**N:** Уровень нивелирования

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер


**T:** глубина

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

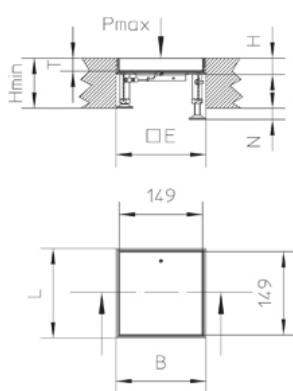

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UGEAV1-2, UGR1-4,



Подходит для влажной уборки

