


UEKD1-1 V E



Лючок одинарный, с выводом для кабеля, четырёхугольный, нивелируемый

Лючок простой четырёхугольный, из нержавеющей стали для монтажа одного модуля 45x45 мм. Состоит из нивелируемой монтажной рамы, съемной крышки с выходом для кабеля, монтажной коробки и резинового уплотнителя. Используется для монтажа в стяжку, в напольных коробках, колодцах, в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой и влажной уборкой. Рассчитан на средние нагрузки

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	Hmin	N	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEKD1-1 15-V E	100 мм	+20 мм	115 мм	115 мм	115 x 115 мм	12 мм	2 kN	IP 30	IP 20	1.70 кг

Hmin: Минимальная высота установки

N: Уровень нивелирования

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер

T: глубина


Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

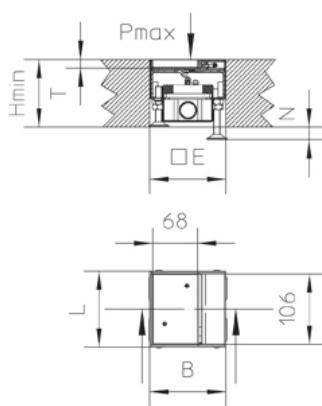

Информация о продукции



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UST45 1, UDAE22,



Подходит для сухой уборки

