


## UEKD1-1 V E

Лючок одинарный, с выводом для кабеля, четырёхугольный, нивелируемый



Лючок простой четырёхугольный, из нержавеющей стали для монтажа одного модуля 45x45 мм. Состоит из нивелируемой монтажной рамы, съёмной крышки с выходом для кабеля, монтажной коробки и резинового уплотнителя. Используется для монтажа в стяжку, в напольных коробках, колодцах, в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой и влажной уборкой. Рассчитан на средние нагрузки

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	Hmin	N	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEKD1-1 15-V E	100 мм	+20 мм	115 мм	115 мм	115 x 115 мм	12 мм	2 kN	IP 30	IP 20	1.70 кг

**Hmin:** Минимальная высота установки

**N:** Уровень нивелирования

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер

**T:** глубина


**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

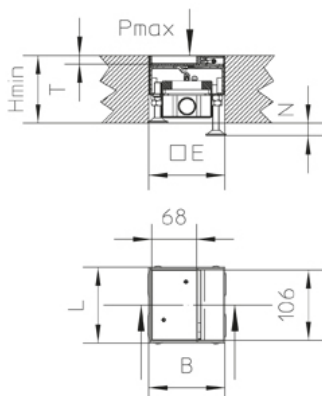



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UST45 1, UDAE22,



Подходит для сухой уборки

